

Typ FL-i 2003

KUNSTSTOFF

Flachprofil aus Kunststoff

200,0 x 3,0 mm


ALU-PLAN®

SCHUTZVERMERK ISO 16016

AP

Zusatzhinweise
und Abmessungen

KK

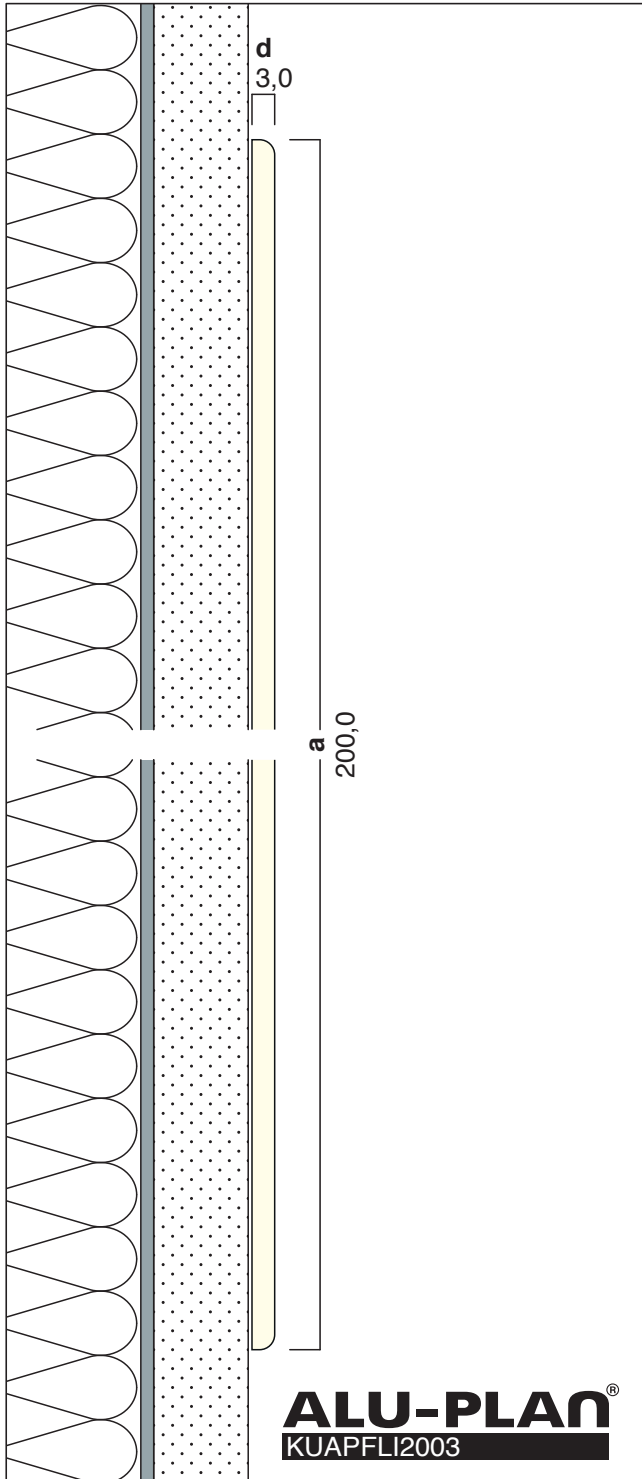

Die Montage erfolgt **durch Ankleben** des Profils, mittels Polymerkleber.



Ausschreibungstext, CAD-Detail, Montagehinweis
Direktanwahl: www.alu-plan.de / **KUAPFLI2003**

Weitere Informationen zur Montage erhalten Sie im
Internet unter www.alu-plan.de / montage